




MITSUBISHI COLT



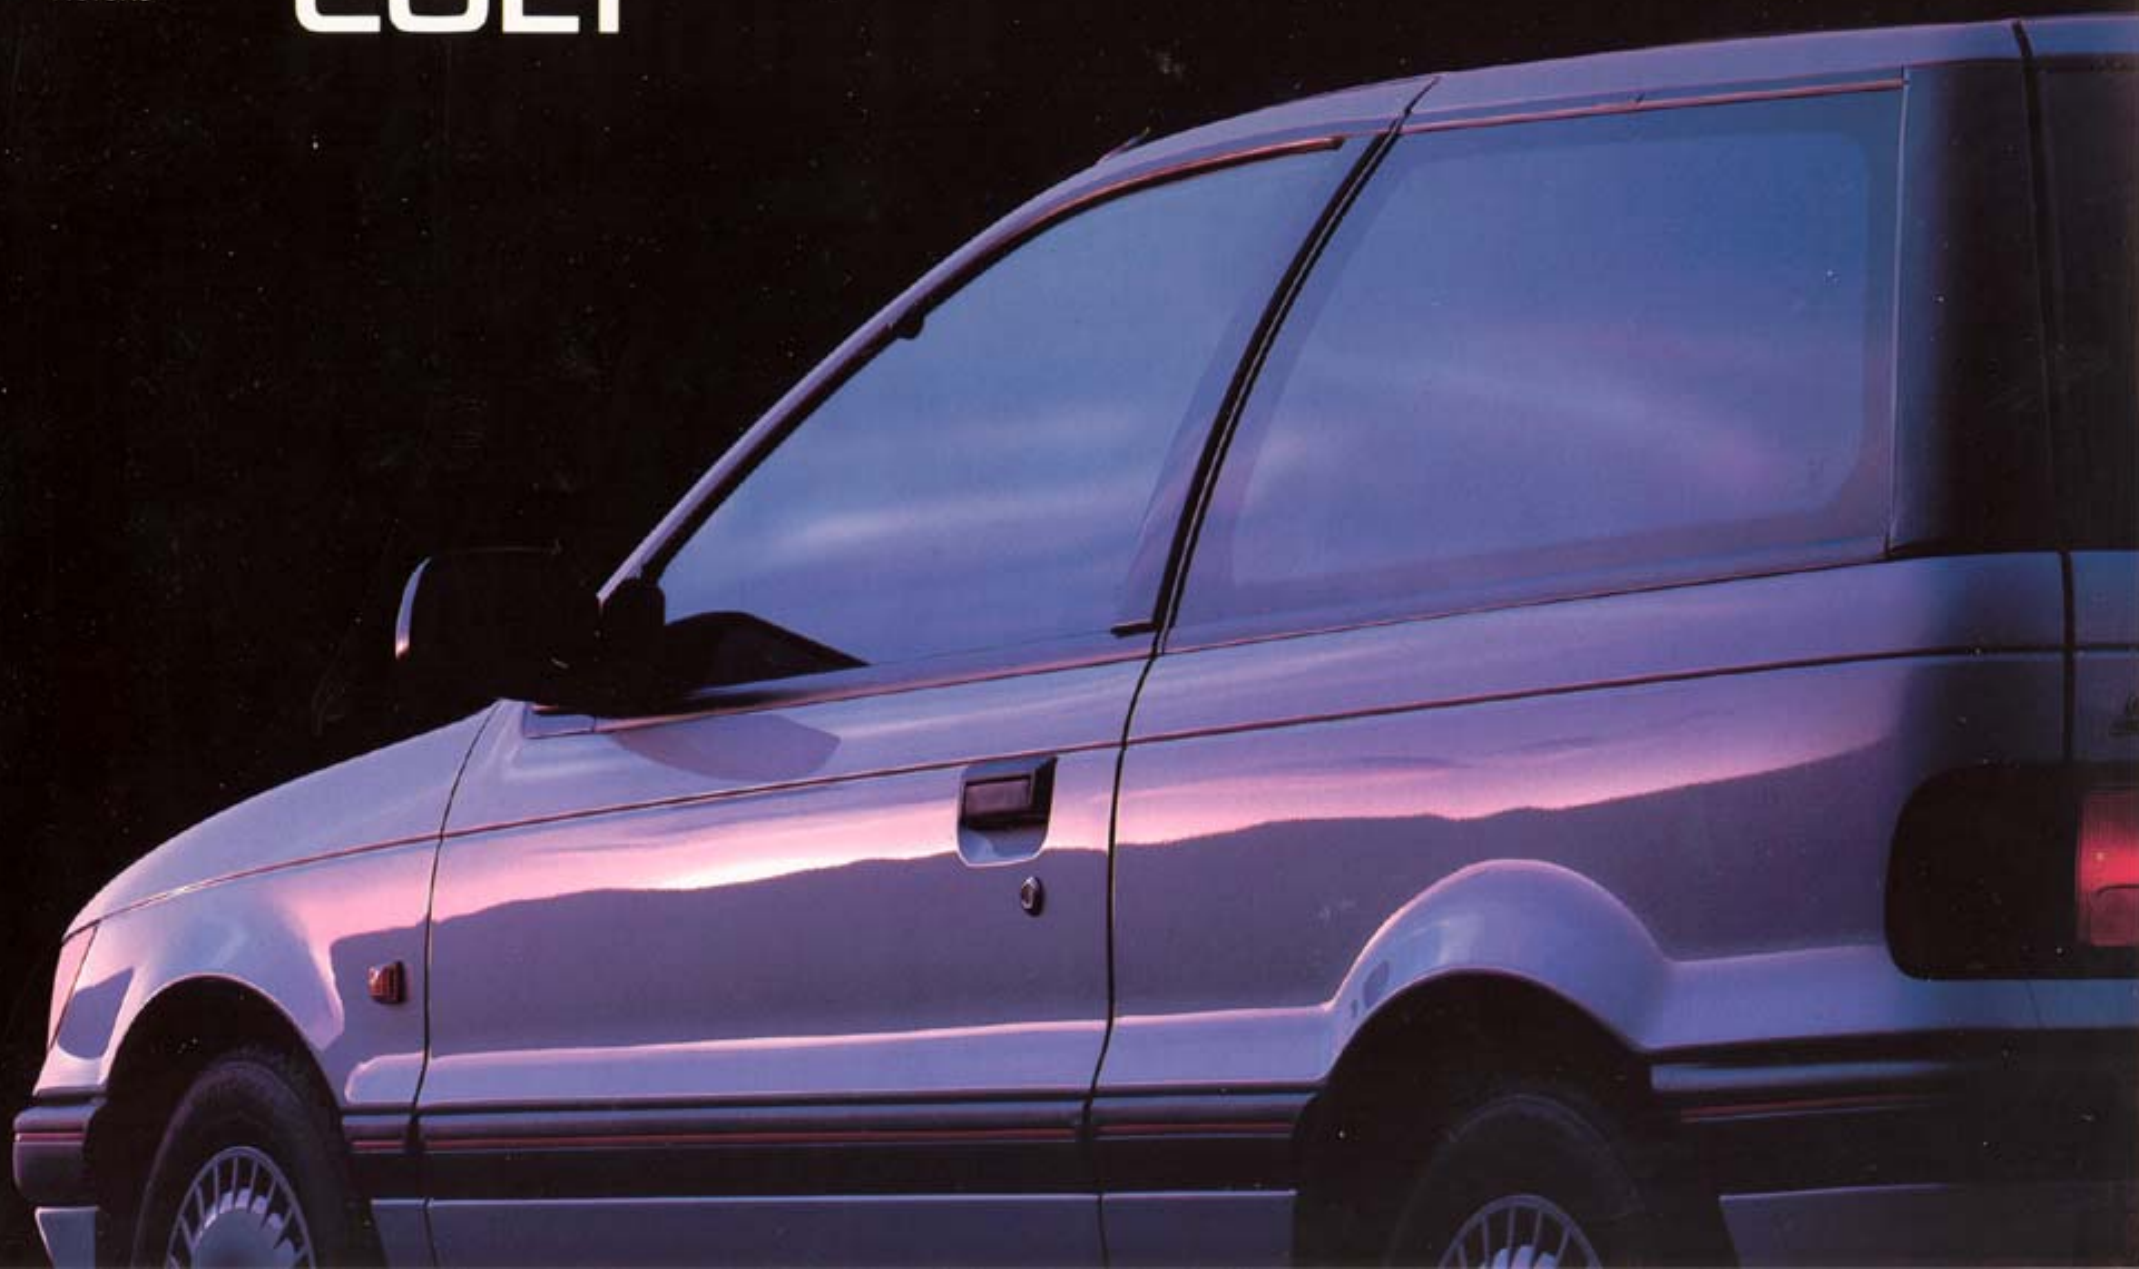

1800 GTi - 16V



1500 GLXi



1300 GL

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

			1300 GL	1500 GLXi	1500 GLXi Automat	1800 GTI-16V
MÅTT OCH VIKT	Längd	mm	3950	3950	3950	3960
	Bredd	mm	1670	1670	1670	1670
	Höjd	mm	1380	1380	1380	1380
	Hjulbas	mm	2385	2385	2385	2385
	Spårvidd fram/bak	mm	1430	1430	1430	1430
	Tjänstevikt	kg	1040	1050	1080	1180
	Max. Last	kg	340	340	310	300
PRESTANDA	Max. hastighet		163	170(5M/T) 160(4A/T)	155	200
	Acceleration 0-100 km/tim.		14,3	11,9	13,9	9,2
	Vändradie	m	4,9	4,9	4,9	4,9
	Cylindervolym	cc	1209	1468	1468	1836
MOTOR	Cylinderdiametr x slaglängd	mm	71,0 x 82,0	75,5 x 82,0	75,5 x 82,0	81,5 x 88
	Kompression		9,5:1	9,2:1	9,2:1	10,5:1
	Max. effekt	kW(HK/DIN)v/min	55 (75) 6000	65 (90) 6000	66 (90) 6000	100 (136) 6500
	Max. vridmoment	Nm(Kpm DIN)v/min	102 (10,4)	126 (12,85) 3000	126 (12,85) 3000	162 (16,50) 4500
	ELSYSTEM	Batteri	Ah	65	65	65
	Generator	W	900	900	900	900
	Startmotor	W	900	900	900	900
BRÄNSLESYSTEM	Bränsletank	L	50	50	50	50
	Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets Stad L/mil Land L/mil Blandad körning L/mil Bränslekostr. 1500 mil 1/7-87		Ej fastställt vid tryckningen av broschyren			
TRANSMISSION KOPPLING	Utväxling 1:an		3,363	3,363	2,846	3,083
	2:an		1,947	1,947	1,581	1,947
	3:an		1,285	1,285	1,000	1,285
	4:an		0,939	0,939	0,685	0,939
	5:an		0,777	0,777	—	0,756
	Back		3,083	3,083	2,176	3,083
	Slutväxel		4,187	3,666	3,882	4,187
CHASSI	Styrning		Kuggstäng	Kuggstäng/Servo		
	Fjädring fram		McPherson			
	Fjädring bak		3 länks torsionsaxel med fjäderben			
	Däck		155SR13	175/70R13 82H	175/70R13 82H	185/60R14
ÖVRIGT	Rek. oktanantal		95 Blyfri	95 Blyfri	95 Blyfri	95 Blyfri
	Försäkringsklass		2-10-10	2-10-10	2-10-10	4-12-12
	Max. släpvagnsvikt	kg	1300	1300	1300	1300
	3 års nybilsgaranti eller 10.000 mil 3 års vagnokädeggaranti 6 års rostskyddsgaranti					

Ändring av tekniska data kan ske utan föregående meddelande. Bilderna i denna broschyr är producerade internationellt, varför viss svensk utrustning saknas, liksom att extrautrustning visas i en del fall.

